



231600100313
有效期2029年6月4日

河南黄淮检测科技有限公司

检测报告

HH-HJJC20260106001-1

项目名称: 泌阳县丰和新能源电力有限公司
2026 年 1 月自行监测
(废气排放口 1 (季度监测))

委托单位: 泌阳县丰和新能源电力有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2026 年 1 月 29 日

(加盖检验检测专用章)



检测报告说明

1. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及 MOA 章无效。
2. 复制报告未重新加盖检验检测专用章或单位公章无效。
3. 本报告凡经涂改、增删或未经授权签字人签字无效。
4. 对本检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测公司提出书面要求，逾期不予受理。
5. 由委托单位自行采集的样品，仅对该样品检测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。
6. 本检测报告及我公司名称，未经同意不得用于广告、评优及商业宣传。

地 址： 驻马店市开发区开源路 6 号

邮政编码： 463000

电 话： 0396-2853856

传 真： 0396-2853856

1 前言

受泌阳县丰和新能源电力有限公司的委托，我对泌阳县丰和新能源电力有限公司废气排放口 1 (DA001) 的有组织废气进行采样检测。

2 检测内容

检测内容见表 1。

表 1 检测内容一览表

采样点位	检测项目	检测频次
废气排放口 1 (DA001)	废气参数 (流量及标干流量、流速、温度、湿度、含氧量)、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氨、氯化氢) 排放浓度及排放速率	3 次/周期 1 周期

3 检测分析方法

检测过程中采用的分析方法见表 2。

续表 2 检测分析方法一览表

检测因子	方法标准	仪器型号及编号	检出限
颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	粉尘采样器 SSQ-201902001	1.0 mg/m ³
氯化氢	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999	紫外可见分光光度计 T6 新世纪 202402001	0.9 mg/m ³
氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	紫外可见分光光度计 T6 新世纪 201902002	0.25 mg/m ³

4 检测质量保证

本次检测采样及样品分析均严格按照国家相关标准的要求进行，实施全程质量控制。具体质控要求如下：

4.1 检测：所有项目按国家有关标准及我公司质控要求进行质量

6 检测分析结果

检测分析结果见表 4。

表 4 有组织废气检测结果

采样 点位	采样 日期	周期	频次	废气参数					
				流量 (m³/h)	标干流量 (m³/h)	含氧量 (%)	流速 (m/s)	温度 (℃)	湿度 (%)
废气排放 口 1 DA001	2026.1.16	1 ₁	1	1.58×10 ⁵	8.19×10 ⁴	9.68	13.69	130.9	22.06
			2	1.56×10 ⁵	7.92×10 ⁴	9.38	13.52	132.8	23.24
			3	1.40×10 ⁵	7.14×10 ⁴	9.55	12.15	132.6	23.10
			均值	1.51×10 ⁵	7.75×10 ⁴	9.54	13.12	132.1	22.80


续表 4 有组织废气检测结果

采样 点位	采样 日期	周期	频次	颗粒物排放浓度		颗粒物排 放速率 (kg/h)	二氧化硫排放浓度		二氧化硫 排放速率 (kg/h)
				实测值 (mg/m³)	折算值 (mg/m³)		实测值 (mg/m³)	折算值 (mg/m³)	
废气排 放口 1 DA001	2026.1.16	1 ₁	1	2.6	2.3	0.213	15	13	1.23
			2	2.9	2.5	0.230	13	11	1.02
			3	4.0	3.5	0.286	16	14	1.34

续表 4 有组织废气检测结果

采样 点位	采样 日期	周期	频次	氮氧化物排放浓度		氮氧化物 排放速率 (kg/h)	一氧化碳排放浓度		一氧化碳 排放速率 (kg/h)
				实测值 (mg/m³)	折算值 (mg/m³)		实测值 (mg/m³)	折算值 (mg/m³)	
			1	91	80	7.45	ND	ND	0.123
DA001	6		均值	98	85	7.54	ND	ND	0.116
排放限值				/	150	/	/	100	/

备注：（1）该焚烧炉烟囱基准含氧量为 11%。
（2）“ND”表示检测结果低于方法的检出限，当检测结果为“ND”时，按照检出限一半参与计算。

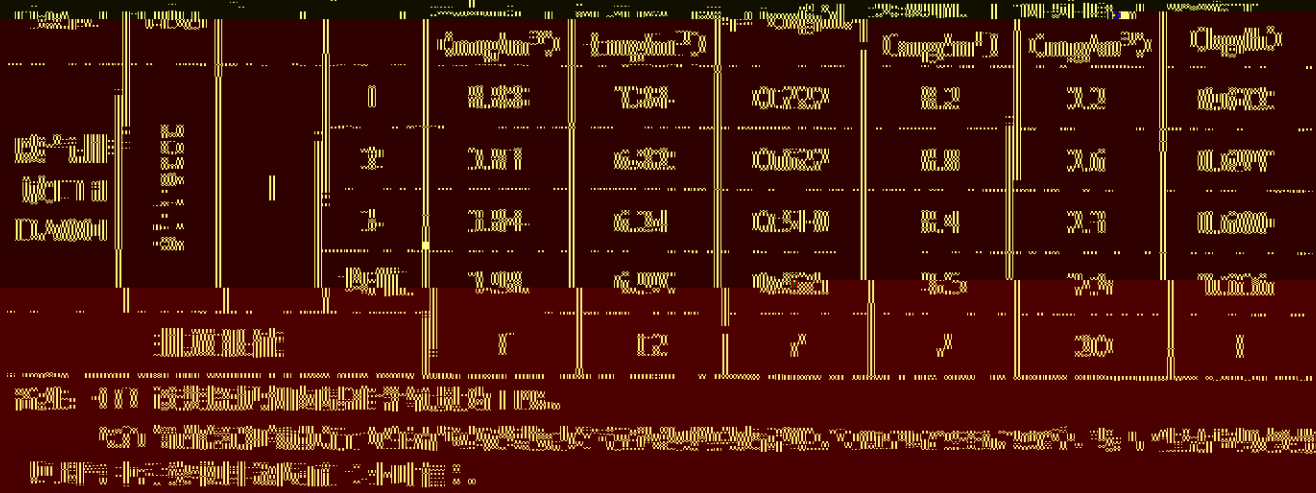



附件 1：工况证明

证明

焚烧炉	检测日期	设计能力	焚烧量	处理负荷
1#焚烧炉	2026 年 01 月 16 日	600 吨/天	687 吨	114%

2026 年 01 月 17 日

李策辉

附件 2：采样点位图



附件 3: 现场采样照片

